




## Thermalint

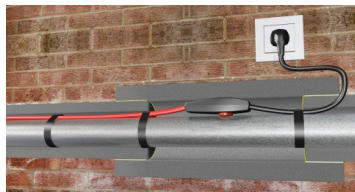

- Нагревательный кабель для предотвращения замерзания жидкости в инженерных системах при понижении температуры.
- Работает в автоматическом режиме.
- Состоит из кабеля, сетевого шнура и термостата, закрепляемого в самом холодном месте трубы с помощью скотча.
- Система включается автоматически при понижении температуры поверхности трубы ниже 4 °С.
- При повышении температуры до 7 °С система автоматически выключается для обеспечения оптимального энергосбережения.
- Применяется на внутренних и наружных трубопроводах в комплексе с теплоизоляцией Термафлекс.
- Рабочее напряжение 220 В. Максимальное потребление энергии 16 Вт/метр в рабочем состоянии.
- Поставляется в комплекте, полностью готовым для монтажа. Монтаж осуществляется просто и безопасно.

Thermalint - длина кабеля, м	Цена за 1 комплект.
1	5 525,43
2	5 826,94
4	6 482,68
8	7 805,66
12	9 124,82
14	9 780,56
18	11 103,54
24	13 082,27
36	17 043,55
48	21 004,50
61	27 397,49

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\* - позиции поставляемые под заказ.

Компания «ТЕПЛОПРОМ ИНЖЕНЕРИНГ»  
+7 (499) 394 09 74 // www.avgts.ru